


Vous allez voir dans le tutoriel suivant le mode opératoire si vous souhaitez remettre sur les rails une **cartouche Toner de la marque Canon ou HP**

Pour commencer il va vous falloir le matériel suivant:

- ★ Un pistolet à colle que vous aurez déjà mis à brancher
- ★ Un tournevis plat avec lequel vous ferez levier.
- ★ Un fer à percer si possible déjà chaud
- ★ **Une bouteille d'encre toner No1 Encros**, disponible en **magasin spécialisé**
- ★ Du scotch
- ★ Une paire de gants et du sopalin pour garder l'endroit propre!

Dès que vous avez tout ça à portée de main, nous allons pouvoir commencer. Première étape, videz le bac d'encre usagé. On perce le tout avec le fer à percer et vous vous débarrassez ensuite des résidus de poudre restants.

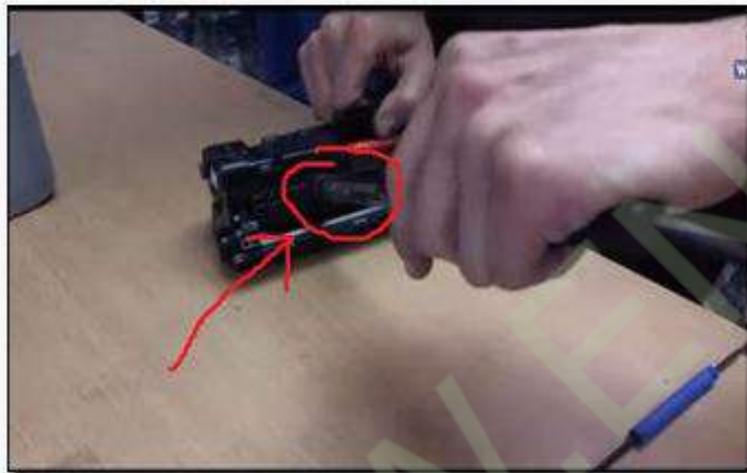

Ensuite, refermez le tout avec le bouchon grâce au pistolet à colle et veiller à ce que le tout soit bien hermétique. On attends que ce soit bien sec, n'hésitez pas à secouer un peu le tout pour vérifier et nous pouvons continuer !




Percer le bouchon et garder le à porté de main.



**Prenez la bouteille de toner** secouez la un petit peu et vous pourrez verser son contenu dans la cartouche vide, sans que cela ne déborde bien évidemment. Ensuite, prenez votre bouchon et recollez le sur la cartouche en ayant disposé deux morceaux de scotch en croix dessus et un petit peu de colle.

**Prenez la bouteille de toner** secouez la un petit peu et vous pourrez verser son contenu dans la cartouche vide, sans que cela ne déborde bien évidemment. Ensuite, prenez votre bouchon et recollez le sur la cartouche en ayant disposé deux morceaux de scotch en croix dessus et un petit peu de colle.

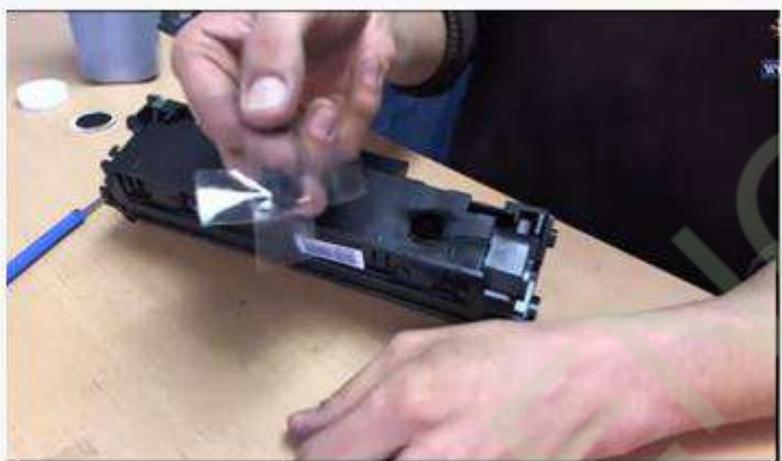

On attend que le tout sèche et par la suite n'hésitez pas à donner un autre petit coup de colle, après avoir enlever le scotch. Une dernière petit secousse pour voir si le tout est bien étanche et le tour est joué!